



LVI 
The Hot Alliance

Yali (MEC) on ühendatud traditsioonilise õliradiaatori stiilne kujundus ja moodsad detailid nagu pehmetl kaarduvad nurgad. Selline traditsioonide ja modernsuse kombinatsioon sobib igasse interjööri.

TEHNILISED ANDMED

- Õliradiaator, milles kasutatakse taimeõli.
- Külumiskaitse režiim.
- Valmistatud vastupidavast, kvaliteetsest terasest.
- Hästi püsiv valge epoksüüdvärvkate (RAL 9010).
- Hubane ja ühtlane soojus tervel radiaatori pinnal.
- Müratu, lõhnatu ja allergiasõbralik.



TERMOSTAAT


- Energiasäästlik, täpne elektrooniline termostaat. Mitmekesine temperatuuri vähendamise võimalus: 3,5 °C (käsitsi) või sujuvalt 0-15 °C (välisjuhtimise kaudu).
- Pinnatemperatuuri valiku lüliti, maksimaalne pinnatemperatuur 80 °C (normaalne) või 60 °C (madal. NB! sel juhul saavutatakse tavaoludega võrreldes 50-protsendiline soojendusvõimsus. Võtke seda võimsuse arvestamisel arvesse.)
- Suletav ja lukustatav termostaadikaas.
- Termostaat on valmistatud löögikindlast polükarbonaadist.
- Temperatuuri alandamine aktiveeritakse valikulülitiga, välisjuhtimine.
- Radiaatoris on kaabel "plug-in ühendus" radiaatori ja lülituskarbi ühendamiseks.
- Pistikuga mudel. Tellimisel kasutatakse sama mudelikoodi kui statsionaarse radiaatori puhul, kuid lõppu tuleb P (YAL P). Tsentreeritud temperatuuri alandamise võimalus / nn orilülitus ei ole selle mudeli puhul võimalik.
- Orilülituse võimalus.

LISAVARUSTUS

- Võrepaigalduskomplekt, milles on küljeplaadid ja võre, saadaval Yali kaheelemendilistel mudelitel.
- Põrandaalus on saadaval lisavarustusena.

PAKENDI SISU

- Tarnes sisalduvad seinakandurid ja kruvid kohakindla paigaldamise jaoks.
- Radiaatoris on konvektori plaat taga ja see tarnitakse „paremakäelisena“.

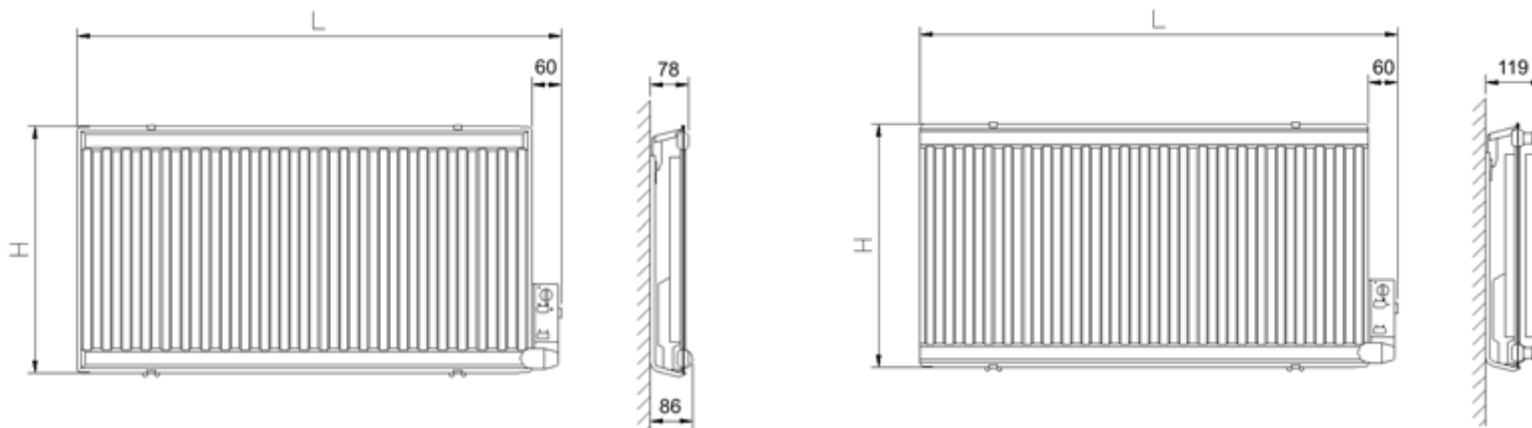

Tüüp	SSTL	Pinge [V]	Võimsus [W]	Kõrgus [mm]	Laius [mm]	Kaal [Kg]
YAL 03 04 /2 230 03 1 (MEC-303/2 230V)	8129603	230	300	300	420	7
YAL 03 07 230 03 1 (MEC-303 230V)	8129602	230	300	300	700	6
YAL 03 07 /2 230 05 1 (MEC-305/2 230V)	8129605	230	500	300	700	11
YAL 03 10 /2 230 08 1 (MEC-308/2 230V)	8129608	230	800	300	980	15
YAL 03 11 230 05 1 (MEC-305 230V)	8129604	230	500	300	1060	9
YAL 03 12 /2 230 10 1 (MEC-310/2 230V)	8129610	230	1000	300	1180	18
YAL 03 14 /2 230 12 1 (MEC-312/2 230V)	8129612	230	1200	300	1420	22
YAL 03 17 230 08 1 (MEC-308 230V)	8129607	230	800	300	1700	14
YAL 03 19 230 10 1 (MEC-310 230V)	8129609	230	1000	300	1940	15
YAL 03 19 /2 230 16 1 (MEC-316/2 230V)	8129616	230	1600	300	1940	31

Tüüp	SSTL	Pinge [V]	Võimsus [W]	Kõrgus [mm]	Laius [mm]	Kaal [Kg]
YAL 03 23 /2 230 20 1 (MEC-320/2 230V)	8129620	230	2000	300	2340	36
YAL 05 04 230 03 1 (MEC-503 230V)	8129632	230	300	500	420	6
YAL 05 04 /2 230 05 1 (MEC-505/2 230V)	8129635	230	500	500	420	11
YAL 05 06 230 05 1 (MEC-505 230V)	8129634	230	500	500	620	9
YAL 05 06 /2 230 08 1 (MEC-508/2 230V)	8129638	230	800	500	620	16
YAL 05 08 /2 230 10 1 (MEC-510/2 230V)	8129640	230	1000	500	780	20
YAL 05 09 /2 230 12 1 (MEC-512/2 230V)	8129642	230	1200	500	900	23
YAL 05 10 230 08 1 (MEC-508 230V)	8129637	230	800	500	980	14
YAL 05 12 230 10 1 (MEC-510 230V)	8129639	230	1000	500	1180	16
YAL 05 12 /2 230 16 1 (MEC-516/2 230V)	8129646	230	1600	500	1180	31
YAL 05 14 230 12 1 (MEC-512 230V)	8129641	230	1200	500	1420	19
YAL 05 14 /2 230 20 1 (MEC-520/2 230V)	8129650	230	2000	500	1420	38

Elektroskandia Eesti AS

Valukoja 5, 11415 Tallinn

Telefon: 6 711 900

info@elektroskandia.ee

<http://www.elektroskandia.ee>



Elektroskandia
Estonia